

希倍动力SIB-P50-5.5Ah

产品介绍

北京希倍动力科技有限公司


2026年7月


电芯基本信息 Basic Information of Cell

项目 Item	电芯参数 Cell parameter
产品类型 Product type	SIB-P50-5.5
材料体系 Material System	PAC/HC
尺寸 Dimensions/mm	18*148*67
容量 Capacity/Ah	5.5
标称电压 Nominal Voltage/V	2.9
工作电压 Operating Voltage/V	2.0-3.45 (≥0℃) 1.5-3.45 (<0℃)
最大持续放电/充电电流 Maximum Continuous Discharge / Charge Current	30C / 10C
最大峰值放电/充电电流 Maximum Peak Discharge / Charge Current	75C / 40C
电芯重量 Cell Weight/kg	0.29
充电温度 Charging Temperature/℃	-40 ~ 55
放电温度 Discharging Temperature/℃	-40 ~ 55
工况循环寿命 Cycle Life/ cycles	45000@20% ~80%SOC
日历寿命 Calendar Life/ years	10years





项目	尺寸/mm
厚度(T)	18.0±0.5
宽度(W)	148.0±0.5
高度(含极柱)(T)	67.0±0.5


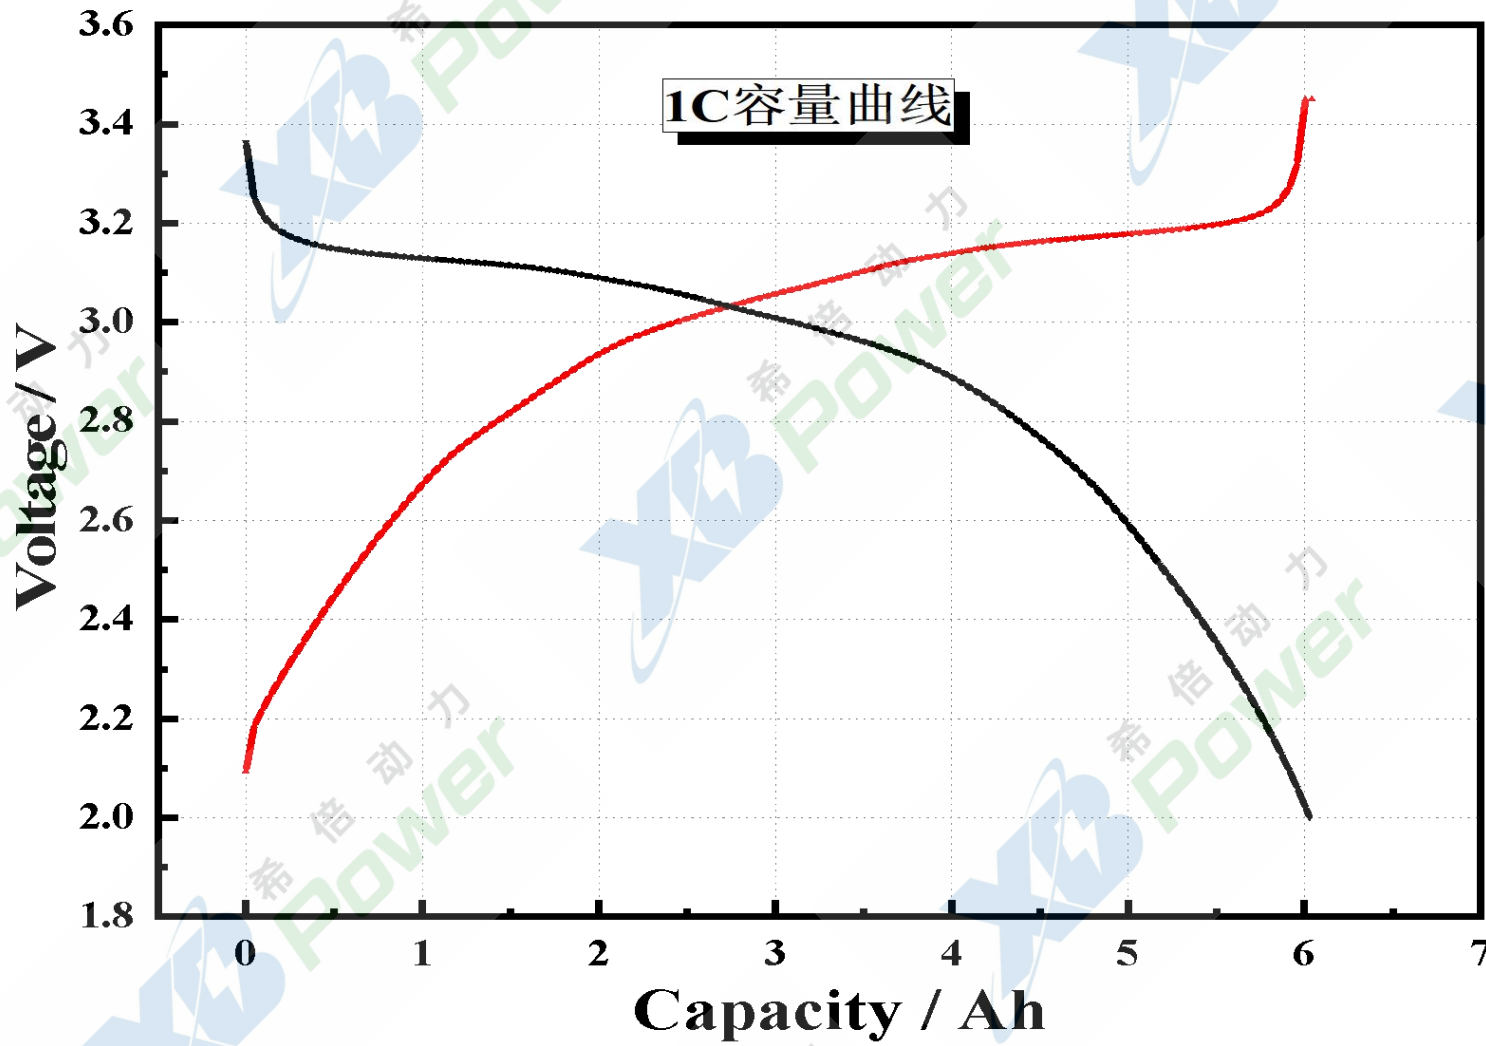


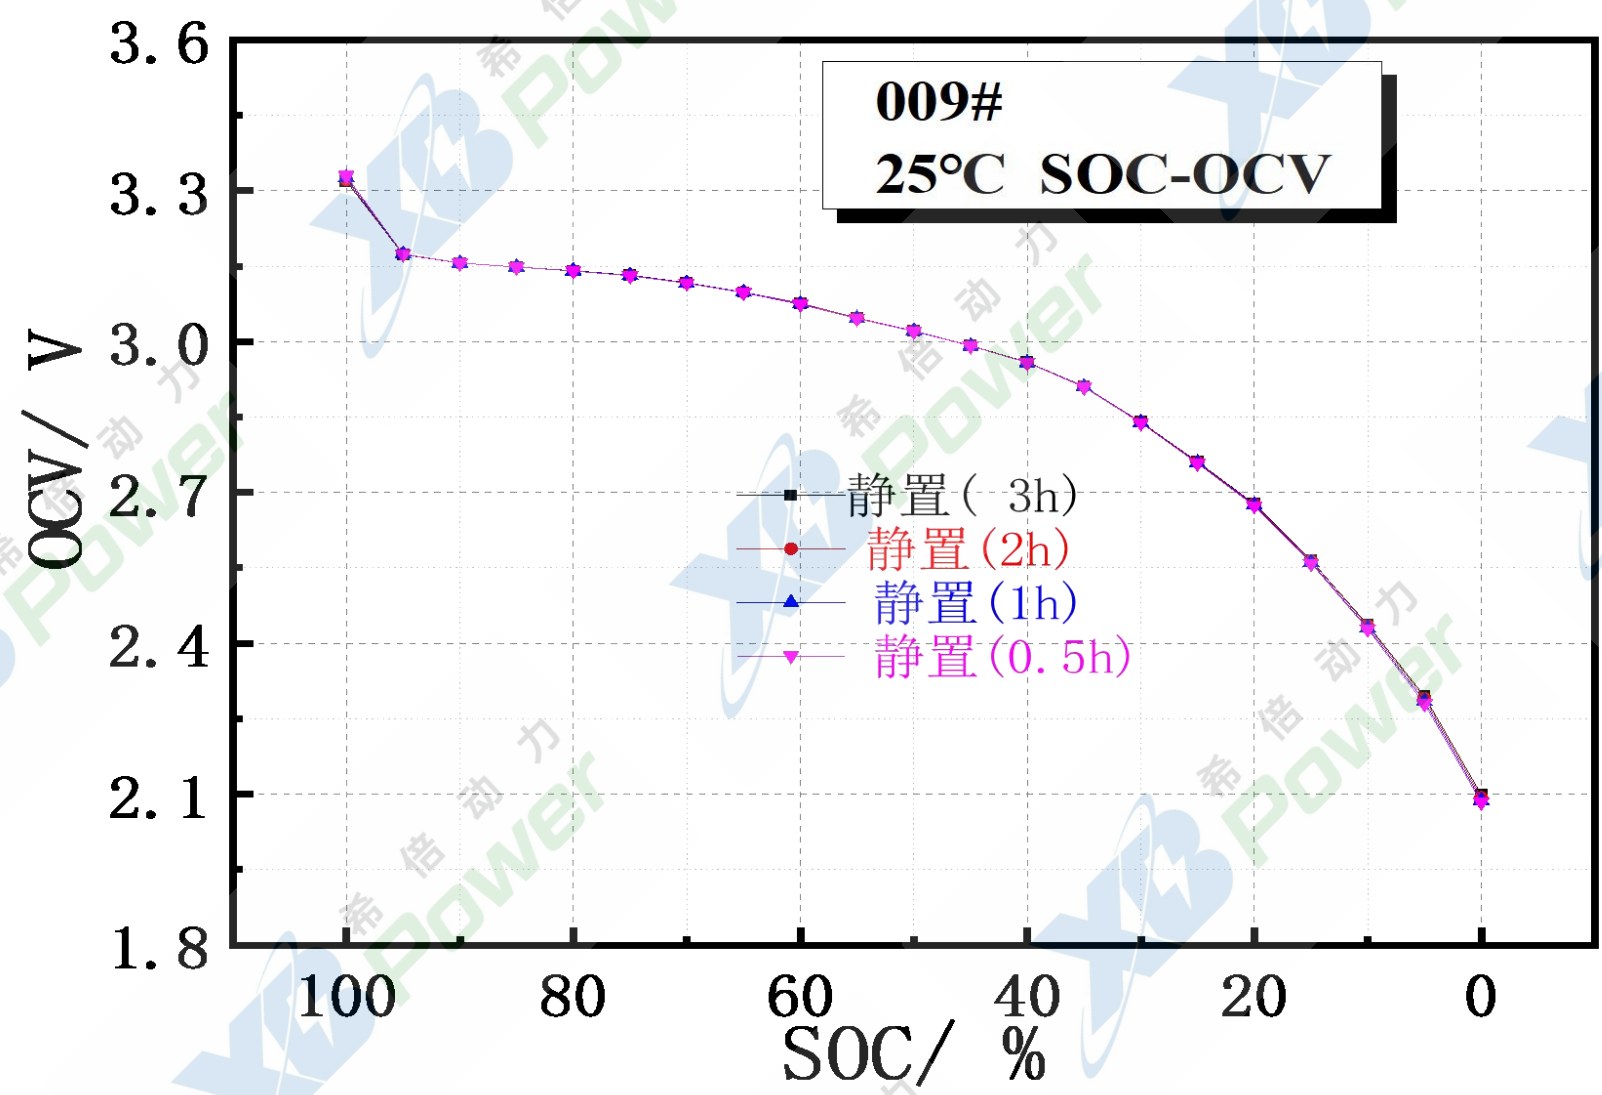


25°C HPPC

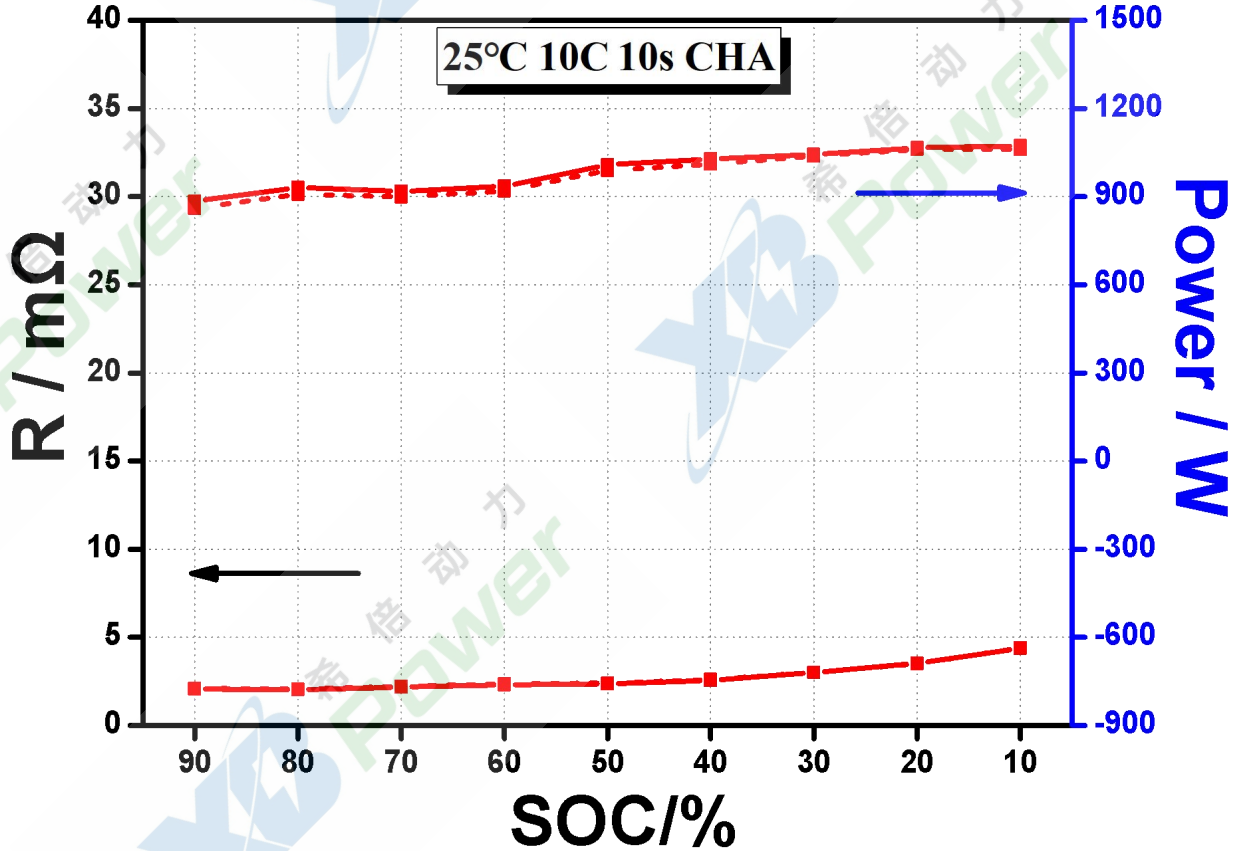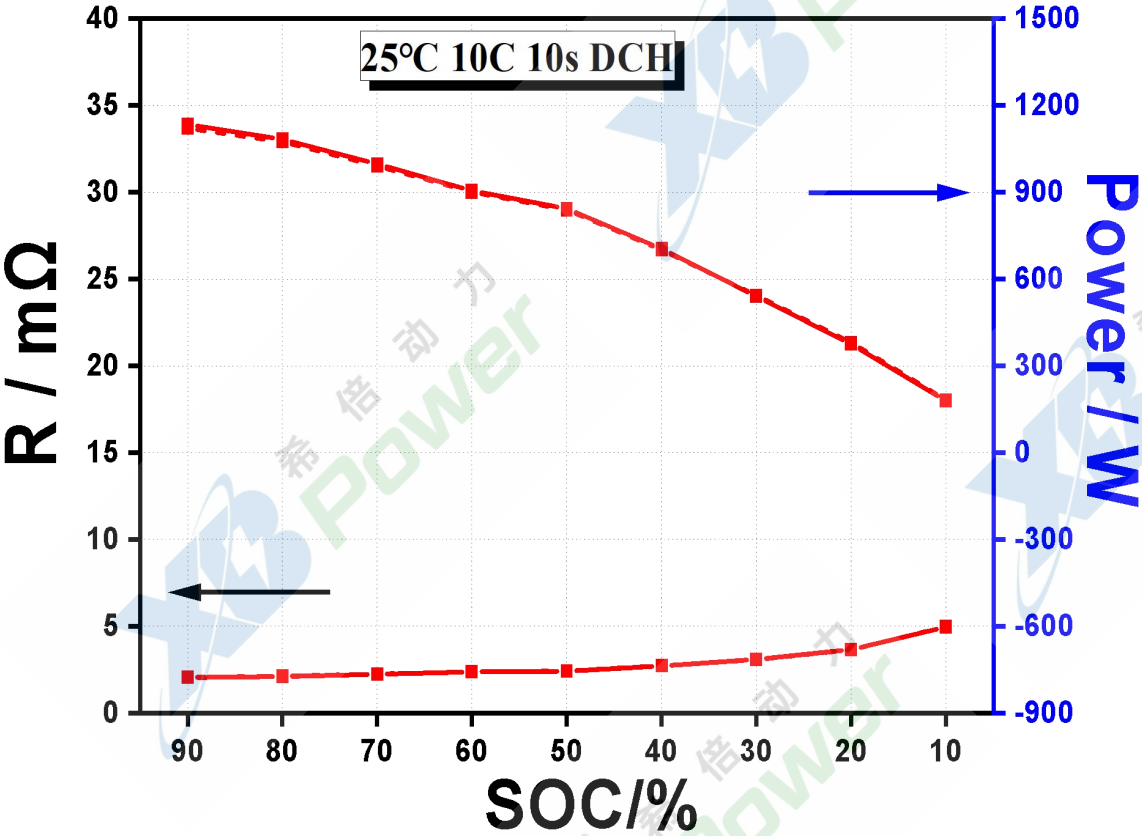

-20°C HPPC

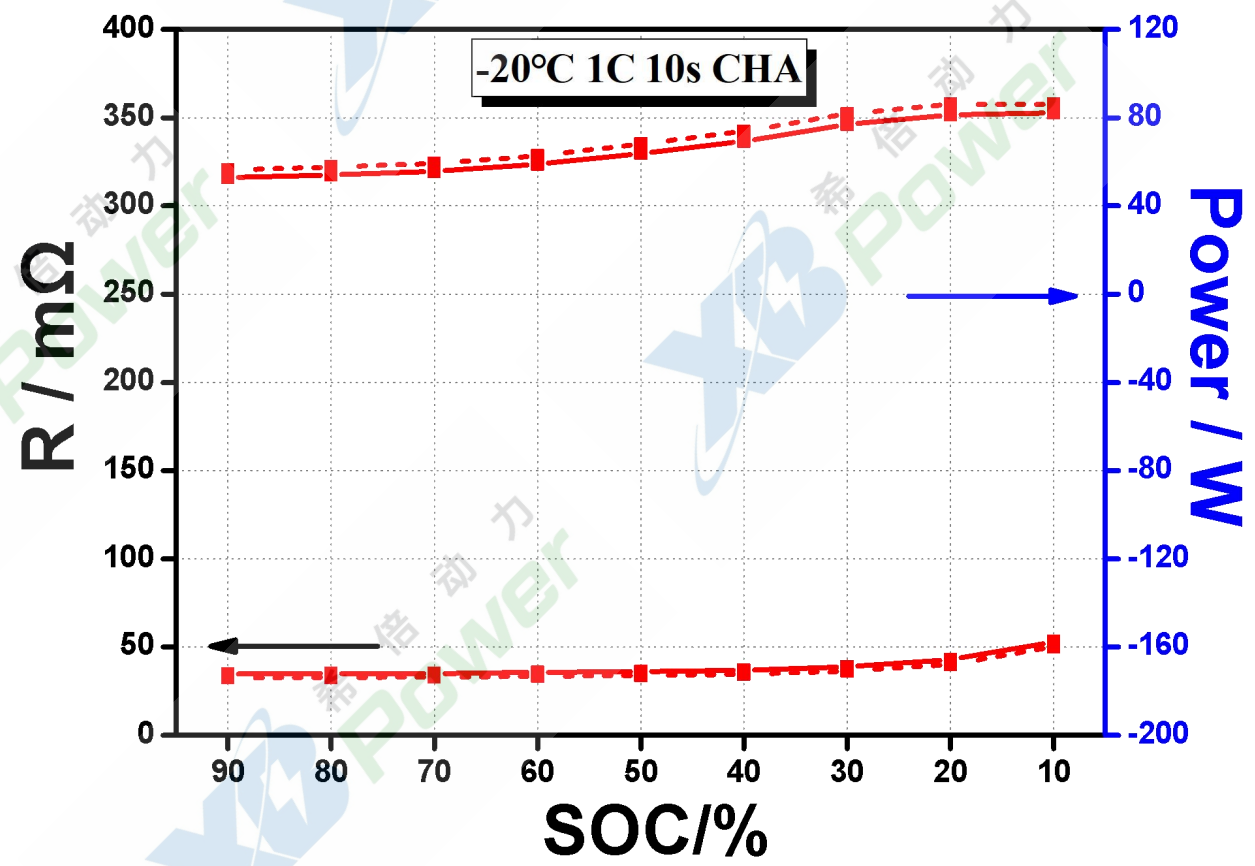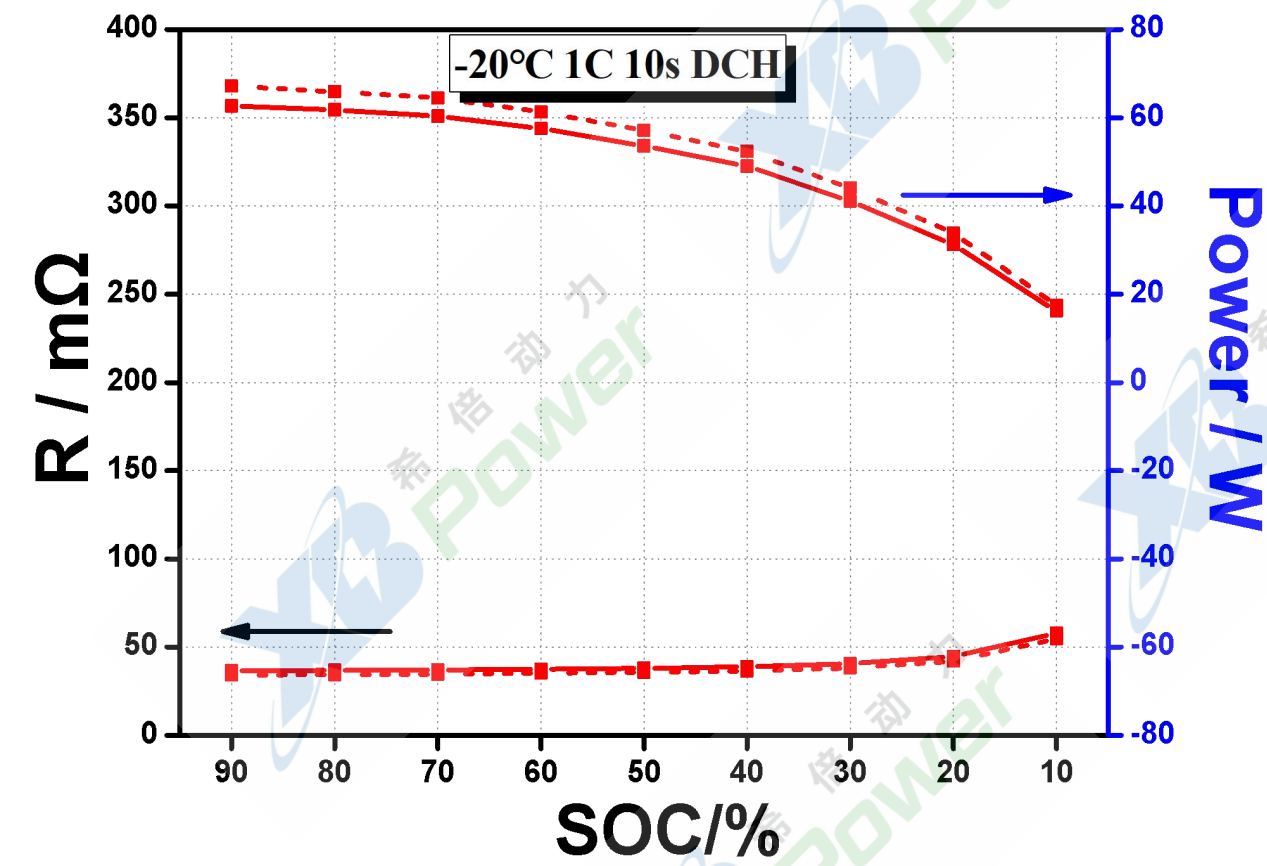


25°C倍率放电

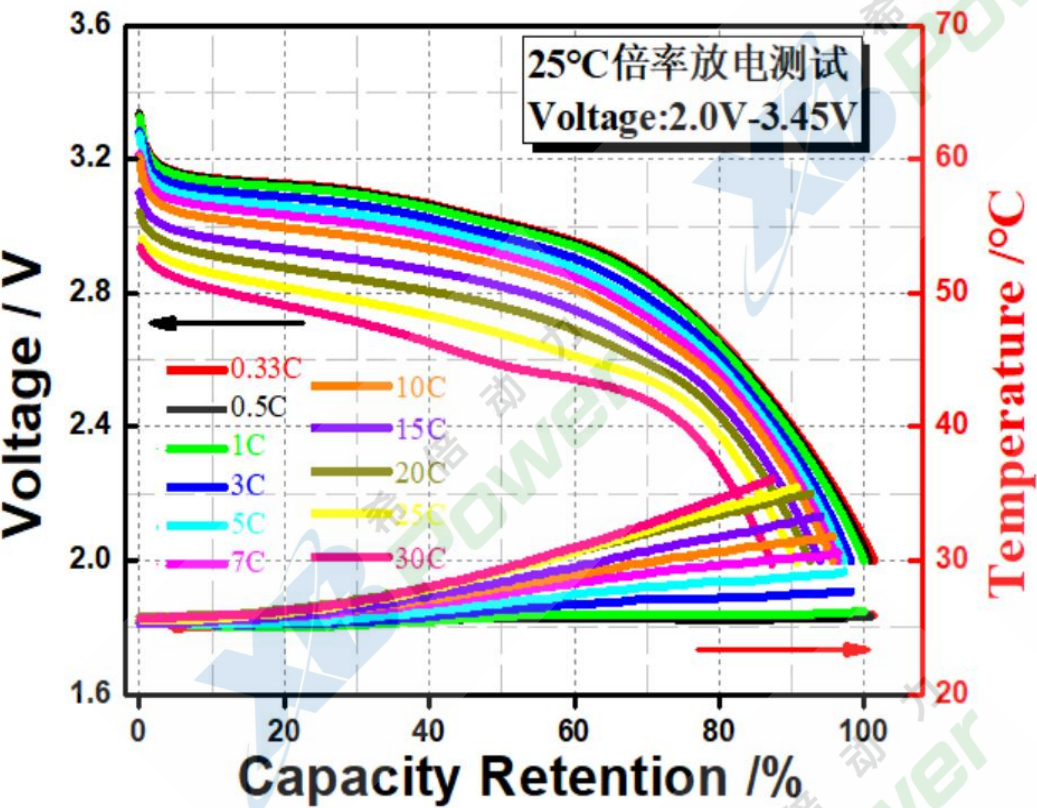


25°C不同倍率放电											
放电倍率	0.33C	0.5C	1C	3C	5C	7C	10C	15C	20C	25C	30C
容量/Ah	6.07	6.04	5.98	5.88	5.82	5.77	5.73	5.63	5.54	5.43	5.23
能量/Wh	17.53	17.44	17.25	16.83	16.55	16.29	16.00	15.45	14.98	14.40	13.60
容量保持率/%	101.4	100.9	100.0	98.21	97.26	96.42	95.69	94.01	92.64	90.78	87.33
温升/°C	/	/	0.8	2.4	3.9	5.0	6.2	8.0	9.2	9.9	10.4

25°C倍率充电

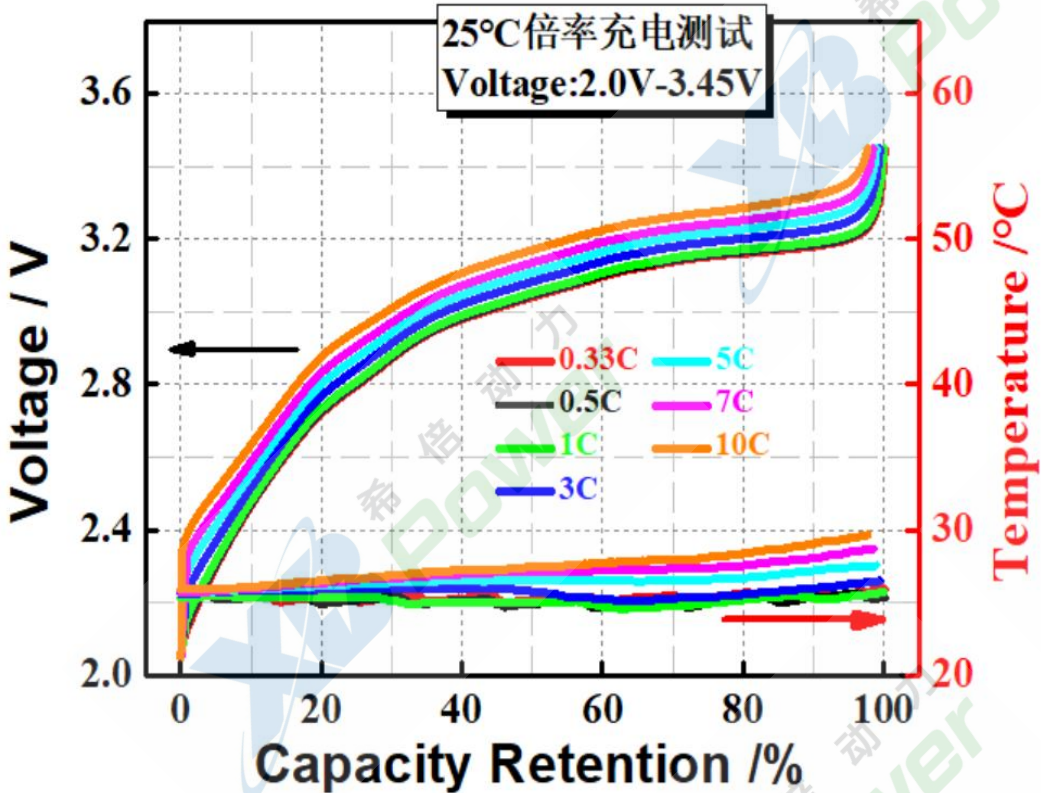

25°C不同倍率充电							
充电倍率	0.33C	0.5C	1C	3C	5C	7C	10C
容量/Ah	6.12	6.12	6.11	6.08	6.05	6.02	5.98
能量/Wh	17.98	17.99	18.03	18.13	18.21	18.29	18.37
容量保持率/%	100.15	100.12	100	99.47	99.00	98.54	97.78
温升/°C	/	/	0.4	0.9	1.9	3.0	3.8

不同温度放电

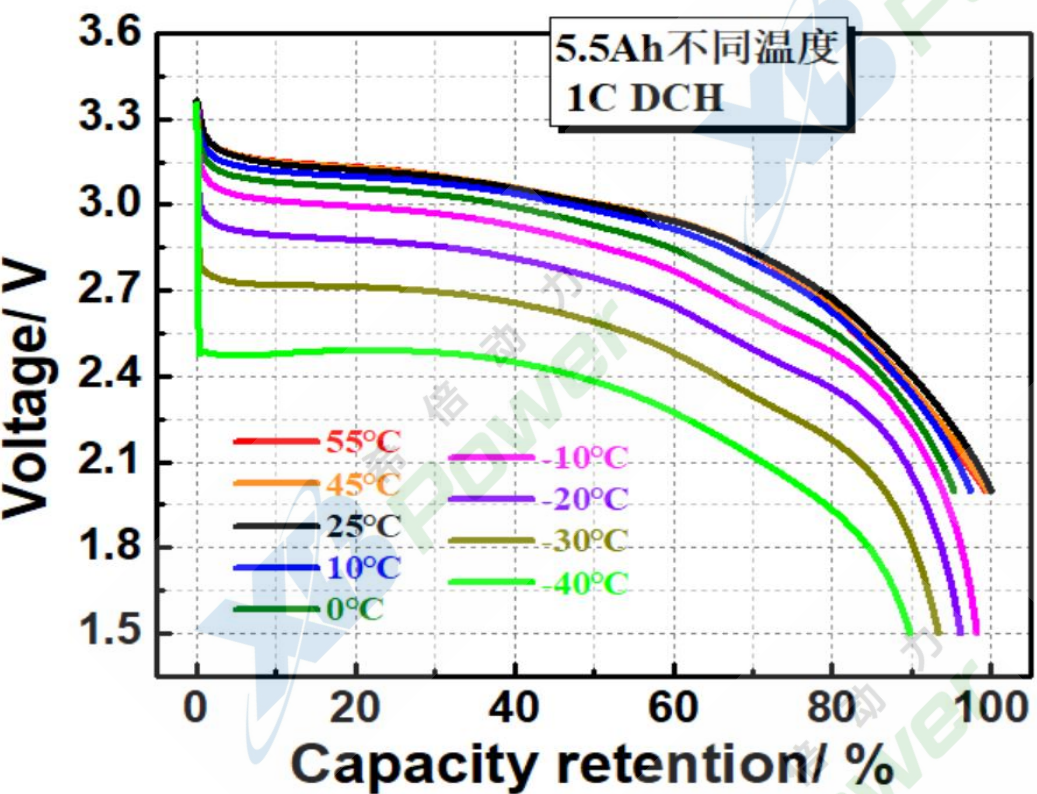

不同温度1C放电									
环境温度/°C	-40	-30	-20	-10	0	10	25	45	55
容量/Ah	5.41	5.63	5.79	5.92	5.74	5.70	6.03	6.00	5.95
能量/Wh	12.45	14.03	15.28	16.22	16.33	16.41	17.44	17.35	17.19
容量保持率/%	89.81	93.36	96.13	98.17	95.30	97.38	100.00	99.56	99.28
能量保持率/%	71.35	80.45	87.62	93.00	93.60	96.83	100.00	99.46	99.09
放电温升/°C	2.2	1.7	1.4	0.9	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6

55°C-7天

搁置类型	电池编号	存储前			55°C存储7天后--100%SOC-					
		容量/Ah	电压/V	内阻/mΩ	电压/V	内阻/mΩ	保持容量/Ah	容量保持率/%	恢复容量/Ah	容量恢复率/%
55度100%SOC 搁置7天	240	5.909	3.322	1.041	3.208	1.052	5.429	91.88	5.615	95.03
	351	5.922	3.321	1.013	3.217	1.035	5.451	92.04	5.627	95.02
	均值	5.92	3.321	1.027	3.213	1.044	5.44	91.96	5.62	95.03

25°C-30天-100%SOC

搁置类型	电池编号	存储前			25°C存储30天后--100%SOC-					
		容量/Ah	电压/V	内阻/mΩ	电压/V	内阻/mΩ	保持容量/Ah	容量保持率/%	恢复容量/Ah	容量恢复率/%
25度100%SOC 搁置30天	315	6.147	3.329	1.008	3.274	1.003	5.801	94.37	5.922	96.33
	371	5.901	3.324	1.009	3.272	1.004	5.557	94.17	5.680	96.26
	均值	6.02	3.326	1.008	3.273	1.003	5.68	94.27	5.80	96.29

10s脉冲倍率



	10s脉冲放电倍率/ C-电芯级别（低温2. 0V， 常温2. 2V）												
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	0.0	0.3	1.4	2.7	3.2	4.9	7.7	9.8	10.2	12.5	12.7	13.1	13.3
-30℃	0.0	0.4	2.0	3.9	4.6	7.0	11.0	14.0	14.5	17.9	18.1	18.7	19.0
-25℃	0.0	0.5	2.3	4.4	5.4	8.2	12.4	15.5	16.2	19.7	20.0	20.6	21.0
-20℃	0.0	0.5	2.5	4.9	6.4	9.5	14.0	17.2	18.1	21.6	22.1	22.7	23.2
-15℃	0.0	0.6	2.8	5.5	8.6	12.7	18.2	21.0	22.2	23.8	24.3	25.1	25.5
-10℃	0.0	0.6	3.1	6.1	10.7	15.4	21.8	23.3	24.8	28.8	29.5	30.4	31.0
-5℃	0.0	0.7	3.5	6.8	12.3	17.2	24.5	25.8	27.7	31.7	32.6	33.5	34.2
0℃	0.0	0.8	3.9	7.6	13.8	20.0	26.2	28.7	30.9	34.8	35.9	37.0	37.7
5℃	0.0	1.0	4.9	9.7	16.1	23.1	29.5	33.0	35.8	39.8	41.1	42.4	43.2
10℃	0.0	1.1	5.5	10.8	18.9	26.8	33.3	36.7	39.9	43.7	45.4	46.7	47.7
15℃	0.0	1.2	6.1	12.1	22.2	31.2	37.6	40.7	44.6	48.1	48.1	48.1	48.1
20℃	0.0	1.3	6.7	13.5	26.0	36.3	42.5	45.1	49.8	52.9	52.9	52.9	52.9
25℃	0.0	1.5	7.5	15.1	28.0	42.2	48.0	50.1	55.5	58.2	58.2	58.2	58.2
30℃	0.0	1.5	7.5	15.1	29.5	42.2	48.0	50.1	55.5	58.2	58.2	58.2	58.2
35℃	0.0	1.5	7.5	15.1	29.5	42.2	48.0	50.1	55.5	58.2	58.2	58.2	58.2
40℃	0.0	1.5	7.5	15.1	30.0	42.2	48.0	50.1	55.5	58.2	58.2	58.2	58.2
45℃	0.0	1.5	7.5	15.1	31.5	42.2	48.0	50.1	55.5	58.2	58.2	58.2	58.2
50℃	0.0	1.1	5.5	10.8	18.9	26.8	33.3	36.7	39.9	43.7	45.4	46.7	47.7
55℃	0.0	0.8	3.9	7.6	13.8	20.0	26.2	28.7	30.9	34.8	35.9	37.0	37.7
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	10s脉冲回充倍率/ C-电芯级别（3. 65V）												
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.3	1.1	1.0	0.8	0.6	0.2	0.0
-30℃	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.5	1.9	1.6	1.5	1.1	0.8	0.3	0.0
-25℃	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.4	2.0	1.8	1.4	1.0	0.3	0.0
-20℃	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.6	2.9	2.4	2.2	1.7	1.3	0.4	0.0
-15℃	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	3.6	3.0	2.8	2.2	1.6	0.5	0.0
-10℃	7.9	7.7	7.5	7.5	7.1	6.8	6.3	3.8	3.4	2.7	1.9	0.6	0.0
-5℃	9.4	9.3	9.0	9.0	8.6	8.2	7.6	4.7	4.2	3.3	2.4	0.8	0.0
0℃	11.3	11.1	10.8	10.8	10.4	9.9	9.4	5.8	5.2	4.1	2.9	1.0	0.0
5℃	13.6	13.4	13.0	13.0	12.5	12.0	11.5	8.7	7.7	5.0	3.6	1.4	0.0
10℃	16.4	16.1	15.6	15.6	15.1	14.5	14.2	10.8	9.5	6.2	4.4	1.8	0.0
15℃	21.2	20.8	20.2	20.2	19.6	18.8	17.5	15.6	13.8	7.6	5.5	2.9	0.0
20℃	25.5	25.0	24.3	24.2	23.6	22.7	21.5	19.4	17.0	14.1	6.7	3.6	0.0
25℃	35.0	34.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	27.5	21.0	17.5	8.3	4.4	0.0
30℃	35.0	34.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	27.5	21.0	17.5	8.3	4.4	0.0
35℃	35.0	34.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	27.5	21.0	17.5	8.3	4.4	0.0
40℃	35.0	34.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	27.5	21.0	17.5	8.3	4.4	0.0
45℃	35.0	34.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	27.5	21.0	17.5	8.3	4.4	0.0
50℃	16.4	16.1	15.6	15.6	15.1	14.5	14.2	10.8	9.5	6.2	4.4	1.8	0.0
55℃	11.3	11.1	10.8	10.8	10.4	9.9	9.4	5.8	5.2	4.1	2.9	1.0	0.0
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10s脉冲功率



	10s脉冲放电功率/ W-电芯级别（低温2.0V， 常温2.2V）												
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	0.0	3.2	15.8	30.2	35.6	54.2	84.4	107.6	111.8	137.8	139.6	143.8	146.6
-30℃	0.0	4.5	22.5	43.1	50.9	77.4	120.6	153.8	159.7	196.8	199.4	205.4	209.4
-25℃	0.0	5.0	25.0	48.2	59.7	90.0	136.3	170.6	178.3	216.4	219.9	226.5	230.9
-20℃	0.0	5.6	27.8	53.8	70.0	104.7	154.0	189.3	198.9	238.0	242.6	249.9	254.7
-15℃	0.0	6.2	30.9	60.0	94.4	139.9	200.1	231.0	244.2	261.7	267.6	275.6	281.0
-10℃	0.0	6.9	34.4	67.0	117.5	169.7	239.8	256.2	272.6	316.6	324.6	334.4	340.9
-5℃	0.0	7.6	38.2	74.8	135.4	189.1	269.7	284.3	304.2	348.2	358.1	368.8	376.0
0℃	0.0	8.5	42.5	83.5	152.3	219.9	288.6	315.4	339.6	382.9	395.0	406.8	414.7
5℃	0.0	11.9	59.3	117.2	195.3	279.4	356.4	399.8	433.1	481.3	497.9	512.8	522.8
10℃	0.0	13.2	66.0	130.9	229.1	324.9	402.7	443.6	483.4	529.3	549.2	565.6	576.6
15℃	0.0	14.7	73.3	146.1	268.7	377.7	455.0	492.1	539.5	582.1	582.1	582.1	582.1
20℃	0.0	16.3	81.5	163.2	315.1	439.1	514.1	545.9	602.1	640.2	640.2	640.2	640.2
25℃	0.0	18.1	90.6	182.2	338.8	510.5	580.8	605.7	672.0	704.0	704.0	704.0	704.0
30℃	0.0	18.1	90.6	182.2	357.0	510.5	580.8	605.7	672.0	704.0	704.0	704.0	704.0
35℃	0.0	18.1	90.6	182.2	357.0	510.5	580.8	605.7	672.0	704.0	704.0	704.0	704.0
40℃	0.0	18.1	90.6	182.2	363.0	510.5	580.8	605.7	672.0	704.0	704.0	704.0	704.0
45℃	0.0	18.1	90.6	182.2	381.2	510.5	580.8	605.7	672.0	704.0	704.0	704.0	704.0
50℃	0.0	13.2	66.0	130.9	229.1	324.9	402.7	443.6	483.4	529.3	549.2	565.6	576.6
55℃	0.0	9.3	46.7	91.9	167.6	241.9	317.4	346.9	373.5	421.2	434.5	447.5	456.2
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	10s脉冲回充功率/W-电芯级别（3.65V）												
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	38.5	37.7	36.6	36.6	34.6	32.9	25.5	21.0	19.5	15.2	11.2	3.7	0.0
-30℃	54.9	53.9	52.3	52.3	49.4	47.1	36.4	30.0	27.9	21.7	16.0	5.3	0.0
-25℃	66.0	64.8	62.9	62.9	59.5	56.8	44.8	37.3	34.4	26.8	19.7	6.6	0.0
-20℃	79.4	77.8	75.6	75.6	71.8	68.5	55.2	46.3	42.5	33.1	24.3	8.1	0.0
-15℃	95.4	93.6	90.8	90.8	86.5	82.7	68.0	57.6	52.5	40.9	29.8	9.9	0.0
-10℃	149.0	146.2	141.9	141.8	135.6	129.7	118.8	71.5	64.9	50.5	36.7	12.2	0.0
-5℃	179.1	175.7	170.5	170.4	163.5	156.5	144.2	88.8	80.1	62.3	45.2	15.1	0.0
0℃	215.2	211.1	205.0	204.8	197.1	188.8	177.6	110.3	99.0	77.0	55.6	18.5	0.0
5℃	258.6	253.7	246.3	246.1	237.7	227.8	218.6	164.5	146.7	95.0	68.4	27.3	0.0
10℃	310.8	304.9	296.0	295.8	286.6	274.8	269.2	204.3	181.2	117.3	84.1	33.6	0.0
15℃	402.3	394.6	383.1	382.8	372.1	357.1	331.4	296.1	261.1	144.8	103.5	55.2	0.0
20℃	483.5	474.3	460.4	460.0	448.7	430.9	408.0	367.8	322.5	268.3	127.3	67.9	0.0
25℃	664.0	651.4	632.4	631.7	631.7	631.7	631.7	522.2	398.3	331.2	156.7	83.6	0.0
30℃	664.0	651.4	632.4	631.7	631.7	631.7	631.7	522.2	398.3	331.2	156.7	83.6	0.0
35℃	664.0	651.4	632.4	631.7	631.7	631.7	631.7	522.2	398.3	331.2	156.7	83.6	0.0
40℃	664.0	651.4	632.4	631.7	631.7	631.7	631.7	522.2	398.3	331.2	156.7	83.6	0.0
45℃	664.0	651.4	632.4	631.7	631.7	631.7	631.7	522.2	398.3	331.2	156.7	83.6	0.0
50℃	310.8	304.9	296.0	295.8	286.6	274.8	269.2	204.3	181.2	117.3	84.1	33.6	0.0
55℃	215.2	211.1	205.0	204.8	197.1	188.8	177.6	110.3	99.0	77.0	55.6	18.5	0.0
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

行车持续倍率



行车持续放电倍率/ C-电芯级别（低温2.0V，常温2.2V）													
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	0.0	0.2	0.8	1.6	2.1	3.4	5.5	6.8	7.1	8.5	8.6	8.8	9.0
-30℃	0.0	0.2	1.1	2.3	3.0	4.8	7.9	9.8	10.1	12.2	12.2	12.6	12.9
-25℃	0.0	0.2	1.2	2.5	3.3	5.3	8.5	10.4	10.9	12.9	13.1	13.5	13.8
-20℃	0.0	0.2	1.2	2.6	3.7	5.8	9.2	11.1	11.7	13.7	14.0	14.4	14.7
-15℃	0.0	0.2	1.2	2.7	4.1	6.4	9.9	11.8	12.6	14.6	15.0	15.4	15.7
-10℃	0.0	0.3	1.3	2.8	4.5	7.1	10.7	12.6	13.5	15.5	16.0	16.5	16.8
-5℃	0.0	0.3	1.3	3.0	5.0	7.8	11.5	13.4	14.5	16.5	17.1	17.7	18.0
0℃	0.0	0.3	1.3	3.1	5.5	8.6	12.5	14.3	15.6	17.6	18.3	18.9	19.3
5℃	0.0	0.3	1.6	3.7	7.0	10.8	15.4	17.4	19.1	21.3	22.4	23.1	23.5
10℃	0.0	0.3	1.6	3.9	7.7	11.9	16.6	18.5	20.5	22.7	24.0	24.7	25.2
15℃	0.0	0.3	1.7	4.1	8.5	13.1	18.0	19.7	22.0	24.1	25.6	26.4	26.9
20℃	0.0	0.3	1.7	4.3	9.5	14.4	19.4	21.0	23.6	25.6	27.4	28.3	28.8
25℃	0.0	0.3	1.7	4.5	10.5	15.9	20.9	22.4	25.4	27.2	29.3	29.3	29.3
30℃	0.0	0.3	1.7	4.5	10.5	15.9	20.9	22.4	25.4	27.2	29.3	29.3	29.3
35℃	0.0	0.3	1.7	4.5	10.5	15.9	20.9	22.4	25.4	27.2	29.3	29.3	29.3
40℃	0.0	0.3	1.7	4.5	10.5	15.9	20.9	22.4	25.4	27.2	29.3	29.3	29.3
45℃	0.0	0.3	1.7	4.5	10.5	15.9	20.9	22.4	25.4	27.2	29.3	29.3	29.3
50℃	0.0	0.3	1.6	3.9	7.7	11.9	16.6	18.5	20.5	22.7	24.0	24.7	25.2
55℃	0.0	0.3	1.3	3.1	5.5	8.6	12.5	14.3	15.6	17.6	18.3	18.9	19.3
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

行车持续回充倍率/ C-电芯级别（3.65V）													
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	0.48	0.47	0.45	0.45	0.43	0.41	0.32	0.22	0.16	0.12	0.08	0.03	0.00
-30℃	0.60	0.59	0.57	0.58	0.55	0.54	0.39	0.28	0.23	0.19	0.14	0.03	0.00
-25℃	0.70	0.69	0.67	0.68	0.65	0.64	0.47	0.34	0.27	0.22	0.17	0.04	0.00
-20℃	0.82	0.81	0.78	0.79	0.77	0.75	0.57	0.42	0.33	0.26	0.20	0.05	0.00
-15℃	0.96	0.94	0.92	0.93	0.90	0.88	0.69	0.51	0.41	0.32	0.24	0.06	0.00
-10℃	1.13	1.11	1.08	1.09	1.07	1.03	0.84	0.61	0.49	0.38	0.29	0.07	0.00
-5℃	1.32	1.30	1.26	1.28	1.26	1.21	1.02	0.75	0.60	0.45	0.34	0.08	0.00
0℃	1.86	1.83	1.78	1.79	1.79	1.71	1.48	1.01	0.73	0.53	0.40	0.09	0.00
5℃	3.12	3.06	2.97	3.00	3.02	2.88	2.57	1.76	1.27	0.97	0.75	0.17	0.00
10℃	3.66	3.59	3.49	3.52	3.56	3.38	3.12	2.56	1.85	1.62	0.89	0.20	0.00
15℃	5.01	4.92	4.77	4.81	4.91	4.64	4.42	3.64	2.63	1.93	1.05	0.24	0.00
20℃	5.88	5.76	5.60	5.64	5.79	5.46	5.37	4.42	3.20	2.63	1.25	0.36	0.00
25℃	6.89	6.76	6.56	6.61	6.84	6.42	6.52	5.38	3.89	3.13	1.48	0.42	0.00
30℃	6.89	6.76	6.56	6.61	6.84	6.42	6.52	5.38	3.89	3.13	1.48	0.42	0.00
35℃	6.89	6.76	6.56	6.61	6.84	6.42	6.52	5.38	3.89	3.13	1.48	0.42	0.00
40℃	6.89	6.76	6.56	6.61	6.84	6.42	6.52	5.38	3.89	3.13	1.48	0.42	0.00
45℃	6.89	6.76	6.56	6.61	6.84	6.42	6.52	5.38	3.89	3.13	1.48	0.42	0.00
50℃	5.14	5.04	4.89	4.89	4.74	4.54	4.45	3.38	2.99	1.94	0.70	0.40	0.00
55℃	3.56	3.49	3.39	3.39	3.26	3.12	2.93	1.82	1.64	1.27	0.46	0.22	0.00
60℃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65℃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行车持续功率



	行车持续放电功率/ W-电芯级别（低温2. 0V， 常温2. 2V）												
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	0.0	1.7	8.7	18.0	23.0	36.9	60.5	75.1	78.1	93.7	94.3	97.1	99.0
-30℃	0.0	2.5	12.4	25.8	32.9	52.8	86.4	107.3	111.6	133.8	134.7	138.7	141.4
-25℃	0.0	2.6	12.8	27.0	36.4	58.1	93.3	114.4	119.9	142.2	144.1	148.4	151.3
-20℃	0.0	2.6	13.1	28.3	40.3	64.0	100.8	121.9	128.7	151.2	154.1	158.7	161.8
-15℃	0.0	2.7	13.5	29.7	44.6	70.5	108.9	129.9	138.2	160.7	164.8	169.8	173.1
-10℃	0.0	2.8	13.9	31.1	49.4	77.7	117.6	138.4	148.4	170.9	176.3	181.6	185.1
-5℃	0.0	2.9	14.3	32.6	54.7	85.6	127.0	147.4	159.3	181.6	188.6	194.2	198.0
0℃	0.0	2.9	14.7	34.2	60.6	94.3	137.2	157.1	171.1	193.1	201.7	207.7	211.8
5℃	0.0	3.8	18.9	45.1	84.3	130.6	186.2	210.4	230.9	258.0	271.2	279.4	284.8
10℃	0.0	3.9	19.5	47.3	93.4	143.8	201.2	224.2	248.0	274.3	290.1	298.8	304.6
15℃	0.0	4.0	20.0	49.6	103.4	158.4	217.3	238.9	266.2	291.6	310.3	319.6	325.8
20℃	0.0	4.1	20.5	52.0	114.5	174.5	234.7	254.5	285.9	309.9	331.9	341.9	348.5
25℃	0.0	4.2	21.1	54.5	126.7	192.3	253.4	271.2	306.9	329.5	355.0	355.0	355.0
30℃	0.0	4.2	21.1	54.5	126.7	192.3	253.4	271.2	306.9	329.5	355.0	355.0	355.0
35℃	0.0	4.2	21.1	54.5	126.7	192.3	253.4	271.2	306.9	329.5	355.0	355.0	355.0
40℃	0.0	4.2	21.1	54.5	126.7	192.3	253.4	271.2	306.9	329.5	355.0	355.0	355.0
45℃	0.0	4.2	21.1	54.5	126.7	192.3	253.4	271.2	306.9	329.5	355.0	355.0	355.0
50℃	0.0	3.9	19.5	47.3	93.4	143.8	201.2	224.2	248.0	274.3	290.1	298.8	304.6
55℃	0.0	3.2	16.1	37.6	66.6	103.7	150.9	172.8	188.2	212.4	221.9	228.5	233.0
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	行车持续回充功率/W-电芯级别（3. 65V）												
SoC/T	0.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0
-35℃	9.0	8.9	8.6	8.6	8.1	7.7	6.0	4.1	3.1	2.2	1.5	0.6	0.0
-30℃	11.3	11.1	10.8	10.9	10.4	10.3	7.3	5.3	4.3	3.5	2.8	0.6	0.0
-25℃	13.3	13.0	12.7	12.8	12.3	12.1	8.9	6.5	5.2	4.2	3.3	0.8	0.0
-20℃	15.6	15.3	14.8	15.0	14.5	14.2	10.8	7.9	6.3	5.0	3.9	0.9	0.0
-15℃	18.3	17.9	17.4	17.6	17.2	16.7	13.1	9.6	7.7	6.0	4.6	1.1	0.0
-10℃	21.4	21.0	20.4	20.6	20.3	19.6	15.9	11.7	9.4	7.1	5.4	1.3	0.0
-5℃	25.1	24.7	23.9	24.2	23.9	23.0	19.3	14.2	11.4	8.5	6.5	1.5	0.0
0℃	35.4	34.7	33.7	34.0	33.9	32.5	28.2	19.2	13.9	10.1	7.7	1.8	0.0
5℃	59.3	58.1	56.4	57.0	57.2	54.6	48.8	33.3	24.1	18.5	14.2	3.2	0.0
10℃	69.5	68.2	66.2	66.8	67.6	64.2	59.3	48.6	35.1	30.8	16.8	3.8	0.0
15℃	95.1	93.3	90.6	91.3	93.1	88.1	83.9	69.0	49.9	36.6	19.9	4.6	0.0
20℃	111.5	109.4	106.2	107.1	109.9	103.6	101.9	83.9	60.7	49.9	23.6	6.8	0.0
25℃	130.8	128.3	124.5	125.5	129.8	121.8	123.6	102.1	73.8	59.4	28.1	8.0	0.0
30℃	130.8	128.3	124.5	125.5	129.8	121.8	123.6	102.1	73.8	59.4	28.1	8.0	0.0
35℃	130.8	128.3	124.5	125.5	129.8	121.8	123.6	102.1	73.8	59.4	28.1	8.0	0.0
40℃	130.8	128.3	124.5	125.5	129.8	121.8	123.6	102.1	73.8	59.4	28.1	8.0	0.0
45℃	130.8	128.3	124.5	125.5	129.8	121.8	123.6	102.1	73.8	59.4	28.1	8.0	0.0
50℃	97.5	95.6	92.8	92.8	89.9	86.2	84.4	64.1	56.8	36.8	13.2	7.5	0.0
55℃	67.5	66.2	64.3	64.2	61.8	59.2	55.7	34.6	31.0	24.1	8.7	4.1	0.0
60℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65℃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

循环寿命 Cycle life @ 25°C

